

CR05 - Bluetooth Interface / Gateway



Beschreibung

Der CR05 ist eine spezielle Bluetooth-Schnittstelle, die Keilton+autani Bluetooth-Beleuchtungssysteme in die Autani Building Controls-Plattform integriert. In Verbindung mit dem RTR ermöglicht eine einzige CR05-Schnittstelle die Integration von bis zu 100 Knoten eines Keilton+autani Bluetooth-Beleuchtungssystems.

Eigenschaften




- Unterstützung für eine einzelne Keilton+autani-Zone mit bis zu 100 Knoten.
- TX1 2,4 GHz-1dbi-Antenne im Lieferumfang enthalten.

Spezifikation

Input Volatge DC 12V - 24V	Übertragung TX1 - 300m TX3 - 600m	Frequenz 2.4GHz ± 75MHz
Bluetooth Version 5.0	Gehäuse UL 94-V0	Anwendungsbereich innen / außen mit Zubehör
Leistung 5V	Temperaturbereich -33°C bis 65°C	IP-Rating IP20 oder IP65
Farbe weiß oder grau	Normen UL1376, RoHS	Sicherheit FCC ID: 2A26YLTKTVT2022 DID: D061367 DLC: NLTRC5KL0TN




Zertifikate





Abmessungen / Anschlussdiagramm

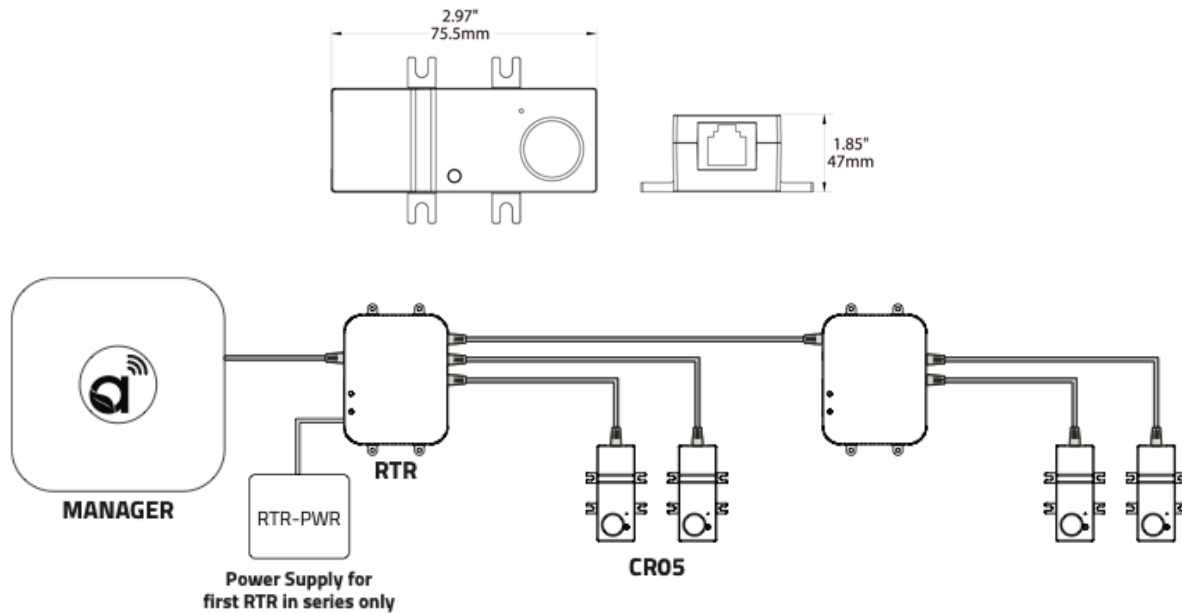

Bestellinformationen

- CR05.A0 - Bluetooth Interface / Gateway
- TX1 - Antenne 2,4GHz (kann nicht in Verbindung mit IP65 Box genutzt werden)
- TX3 - Range Extension Antenne
- CR05.W.ENCL - IP65 Schutzkasten für robuste Umgebungen