

EFS104 - Externer Highbay-Sensor mit Integriertem Netzteil



Beschreibung

Der AC High Bay PIR Sensor und Controller ist kompatibel mit anderen Keilton+autani-Geräten, die Bluetooth-Technologie für eine zuverlässige und sichere drahtlose Kommunikation nutzen. Der EFS104 ist mit dem AlgoH2-Algorithmus ausgestattet, um die Erkennung ohne Fehlalarme zu verbessern.

Eigenschaften

- Entwickelt für den Betrieb von Höhe > 6 Metern
- Der AlgoH2-Algorithmus verbessert die Leistung in Hochregallagern.
- Integrierter PIR-Sensor
- Austauschbare Objektivoptionen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 120–277 V Netzspannungseingang (EFS104.A0/B1)
- Tageslichtnutzung

Spezifikation


Input Volatge 120-277VAC	Ausgang max. 64A / bis 1400W	Frequenz 2.4GHz ± 75MHz
Bluetooth Version 5.0	Gehäuse UL 94-V0	Anwendungsbereich innen
Übertragung BLE bis 100m	Temperaturbereich -33°C bis 65°C	IP-Rating IP40
Farbe weiß	Normen UL8750, RoHS	Sicherheit FCC ID: 2A26YLTKTVT2022 DID: D061367 DLC: NLTRC5KL0TN

Zertifikate






Abmessungen

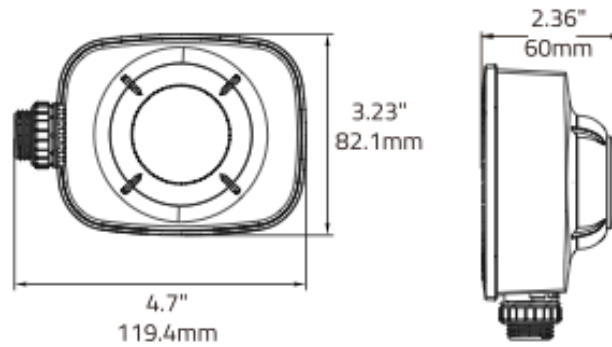

Abdeckung

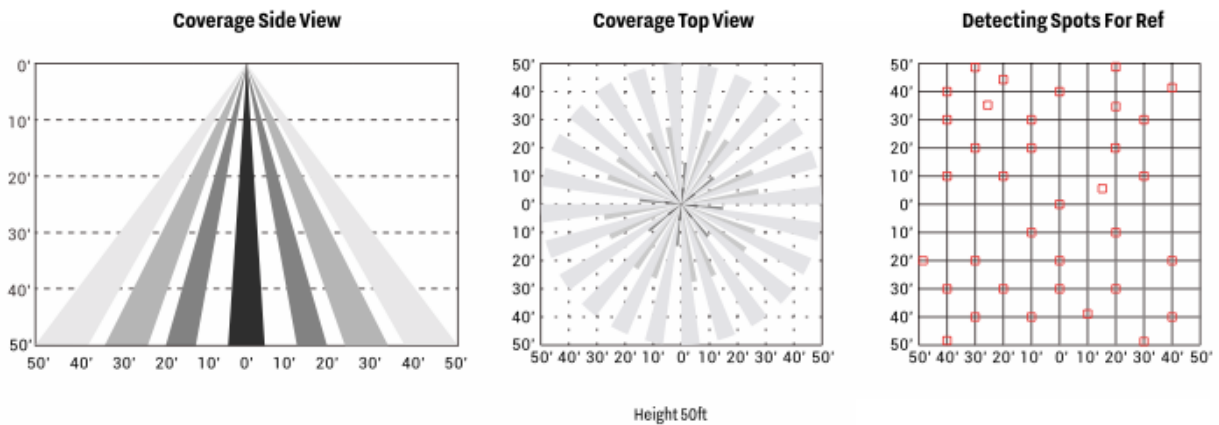

Bestellinformationen

- EFS104.B1 - Highbay-Sensor
- HBL3-2 - Linse für EFS104, für Höhen bis zu 22 Metern