

IFS108 - Externer Indoor-Sensor mit AUX-Schnittstelle



Beschreibung

Die Keilton IFS108-Serie wurde für die Beleuchtungssteuerung auf Leuchtenebene (LLLC/ NLC5) mit integrierter Tageslichtnutzung und PIR-Bewegungssensor entwickelt, wodurch allgemeine Leuchten in intelligente Beleuchtungskörper umgewandelt werden können. Die kompakte Bauweise ist für Büroleuchten bestens geeignet.



Eigenschaften

- Plug-and-Play mit vorinstalliertem Sensoranschluss
- Bluetooth-Netzwerktechnologie / Bluetooth-Mesh
- Entwickelt für Anwendungen zwischen 2m bis 5m
- Der AlgoH2-Algorithmus verbessert die Leistung in Anwendungen große Höhe
- Integrierter analoger PIR-Sensor
- 12-V-Gleichstromeingang
- Tageslichtnutzung

Spezifikation


Input Volatge 12V DC	Ausgang 25mA max., 0,3W	Frequenz 2.4GHz ± 75MHz
Bluetooth Version 5.0	Gehäuse UL 94-V0	Anwendungsbereich innen
Übertragung BLE bis 30m	Temperaturbereich -33°C bis 55°C	IP-Rating IP20
Farbe weiß	Normen UL8750, RoHS	Sicherheit FCC ID: 2A26YLT KT VT 2022 DID: D061367 DLC: NLTRC5KL0TN

Zertifikate






Abmessungen

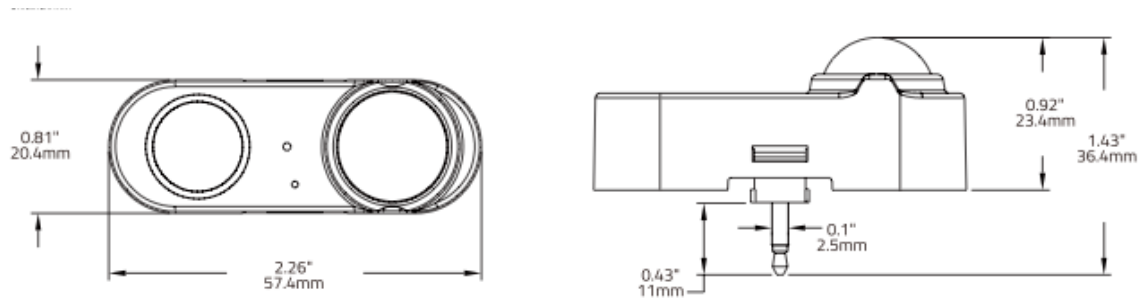

Abdeckung

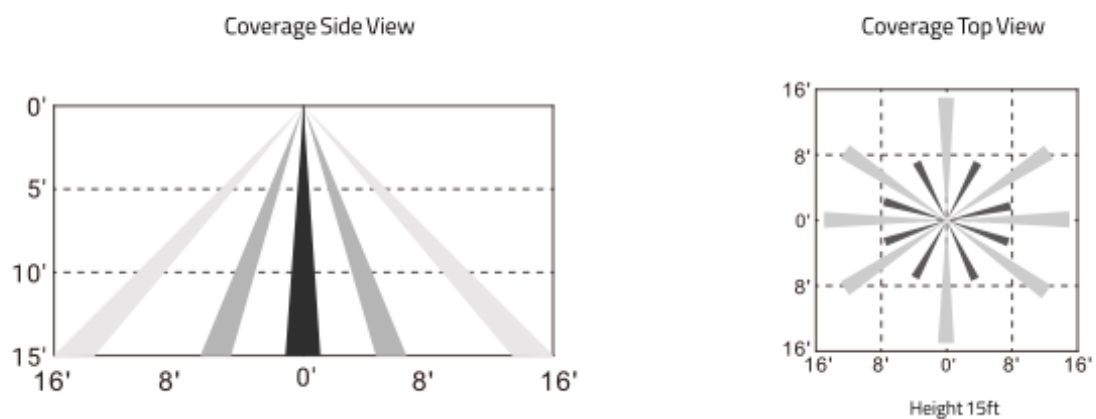

Bestellinformationen

- IFS108.AUX.B1 - Indoor-Sensor
- SC05 - Anschlussockel 2,5mm für IFS108.AUX