

MWS105E - Integrierter 12-V-Eco-Mikrowellensensor



Beschreibung

Die Eco-Sensoren erweitern die Funktionen eines Host-Controller-Geräts durch die Bereitstellung einer Mikrowellen-Anwesenheitserkennung mit einstellbaren Empfindlichkeiten. Als Nicht-Bluetooth-Geräte sind die Eco-Sensoren für den Betrieb mit dem FA102 oder dem PPA102A Bluetooth-Controller ausgelegt.



Eigenschaften

- Der Mikrowellen-Präsenzmelder unterstützt die Einstellung einer Verzögerungszeit und eine zweistufige Dimmung der Sensoren über die Keilton+autani-App
- Empfindlichkeitseinstellung von 0-100 %

Spezifikation


Input Volatge 12V DC	Ausgang 25mA max., 0,1W	Frequenz 2.4GHz ± 75MHz
Erfassungsbereich bis zu 15m	Gehäuse UL 94-V0	Anwendungsbereich innen
Montagehöhe bis zu 6,5m	Temperaturbereich -33°C bis 55°C	IP-Rating IP20
Farbe weiß	Normen UL8750, RoHS	Sicherheit FCC ID: 2A26YLT KT VT 2022 DID: D061367 DLC: NLTRC5KL0TN

Zertifikate






Abmessungen

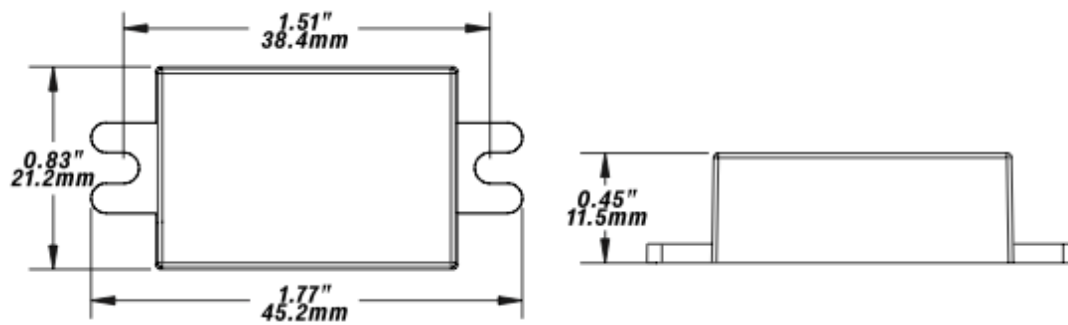

Abdeckung

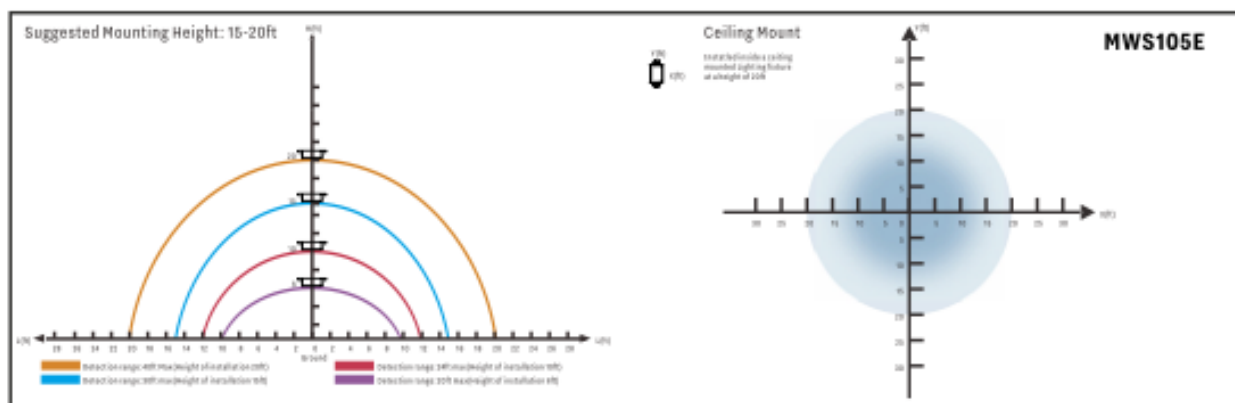

Bestellinformationen

- MW105.E - Mikowellen-Sensor
- CC30 - Kabel 24AWG weiß 300V 80°C Länge: 300 mm, PH2.0-4P auf beiden Seiten Kabel zwischen Adapter und Sensor
- FA102 - Bluetooth Node